



FS-25 流量开关

1. 特点

安装方便,易于直接管道安装
管径尺寸:25~200mm
设定点可调
干簧管开关提供1个SPDT触点
最大额定压力:1500psi (316SS)



FS-25X 防爆流量开关




FS-25R 防水型流量开关


2. 技术参数

介质温度:-30~+120
开关触点容量:250VAC/DC.60W/VA
最大电流:1A
穿线孔:1/2" NPT(F) (FS-25R)
3/4" NPT(F)或 1/2" NPT(F) (FS-25X)
防护等级:IP65
材质:外壳:铝合金,(防爆型可选316)
本体:316SS+聚四氟
铭牌:301SS
其它材料以供选型
FS-25X 防爆等级:ATEX, 2 G D
Exd CT6, ExtDA21,
T100 IP6xTa=-20 ~ 40
FM XP/1/1/ABCD/T6;DIP/ , /1/EFG/T6;4X
Class I,1,Groups A,B,C,D;
Class , ,1,Groups E,F,G

4. 尺寸图

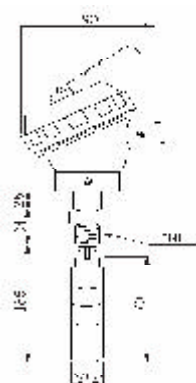

FS25R



FS25X

3. 选型表

管径	设定点范围 (m ³ /h) (水)		接口尺寸 (NPT)
	动作点	还原点	
1"	1.4	1.05	1"
1-1/4"	1.45	1.1	1"
1-1/2"	1.5-2	0.9-1.5	1"
2"	3-4	2-4	1"
2-1/2"	4-5	3-4	1"
3"	6-7	5-6	1"
4"	8-10	10-14	1"
6"	12-17	20-30	1"
8"	25-30	30-35	1"

