


NEW-FLOW FS30R 系列流量开关

1. 技术参数

接口过程: 1 " NPT (M)
 外壳材质: 塑料(接液部分: 黄铜或不锈钢)
 适合介质: 液体
 安装方式: 直接管道安装
 管径尺寸: 25 ~ 200mm (1 " - 8 ") (大于 200mm 以上协议供货).
 可调设定点: 可以
 微动开关: SPDT, 15A@125, 250V 480VAC;
 1/2A@125VDC; 1/4A@250VDC
 穿线孔: PG11, 或其它带接头的螺纹接口
 工作温度: -30 ~ +120
 工作压力: 15kg/cm² (不锈钢); 10kg/cm² (黄铜)

FS30RB - 铜


FS30RS - 不锈钢

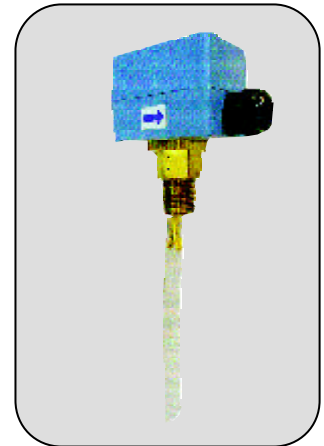


2. 流量范围选择表

25 水情况下的开关动作点和复原点 (L / M)				
管径	动作点 (on)		复原点 (off)	
	FS-30RB	FS-30RS	FS-30RB	FS-30RS
1 "	23 ~ 40	26 ~ 45	14 ~ 35	16 ~ 39
1-1/4 "	38 ~ 64	42 ~ 70	22 ~ 64	24 ~ 71
1-1/2 "	49 ~ 88	54 ~ 97	27 ~ 74	30 ~ 82
2 "	72 ~ 125	80 ~ 137	36 ~ 91	40 ~ 100
2-1/2 "	92 ~ 160	100 ~ 176	44 ~ 140	48 ~ 154
3 "	114 ~ 198	125 ~ 218	46 ~ 173	51 ~ 190
4 "	151 ~ 279	166 ~ 307	75 ~ 243	82 ~ 267
5 "	223 ~ 436	245 ~ 480	111 ~ 349	122 ~ 384
6 "	300 ~ 629	330 ~ 690	150 ~ 466	165 ~ 512
8 "	770 ~ 1560	847 ~ 1715	643 ~ 1480	707 ~ 1620

4. 尺寸图

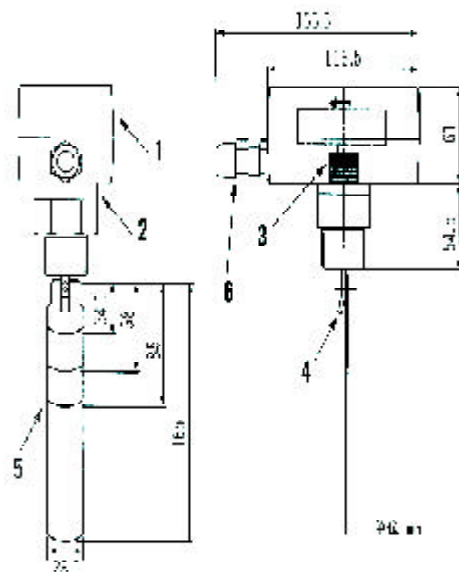

3. 安装说明

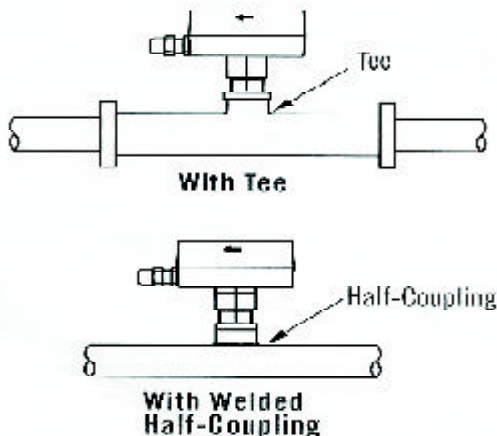

5. 材质列表

序号	部件	FS-30RB	FS-30RS
1	外壳	塑料	塑料
2	接口	铜	316SS
3	膜盒	铜	316SS
4	叶片接件	铜	316SS
5	叶片	301SS	301SS
6	穿线接口	塑料	塑料

