



FAC 亚克力流量计

1. 特点

适用: 气体和液体

接湿件材料: (主体) 亚克力塑料

(O 型圈) NBR, Viton

(浮子) 316SS, 黄铜

阀材质: 316SS, 黄铜可选

连接材质: 316SS, 黄铜可选

温度和压力限制: 150psig(10bar)@100 (38) ,

温度范围: 0 ~ 54

精度: 3%F.S

安装: 垂直位置


重量: 0.45 ~ 0.5kg



2. 量程选择表

	水		空气
FAC-001	1 ~ 10L/M	FAC-002	2 ~ 20Nm ³ /H
FAC-003	0.8 ~ 8L/M	FAC-004	1.6 ~ 16Nm ³ /H
FAC-005	0.5 ~ 5L/M	FAC-006	1 ~ 10Nm ³ /H

3. 尺寸图

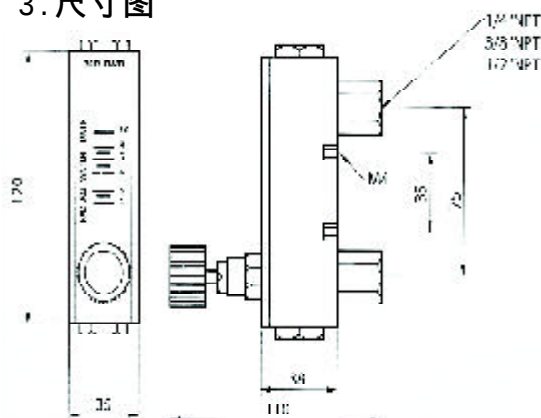

4. 订购信息

FAC	代码	流速
	001	1 ~ 10 L/M(水)
	002	2 ~ 20 Nm ³ /H(空气)
	003	0.8 ~ 8 L/M(水)
	004	1.6 ~ 16 Nm ³ /H(空气)
	005	0.5 ~ 5 L/M(水)
	006	1 ~ 10 Nm ³ /H(空气)
	007	协议
	代码	连接件和阀的材质
	S	316SS
	B	铜
	代码	接口尺寸
	1	1/4 " NPT
	2	3/8 " NPT
	3	1/2 " NPT
	4	协议
	代码	O 型圈材质
	N	NBR
	V	Viton

FAC	001	S	1	N
-----	-----	---	---	---

完整代码选型

